

Höjd 680



	Spegel 450 & 600 mm	Spegel 800 & 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Belysningsarm LED	Belysningsarm LED	Belysningsarm LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450, 1/600	1/800, 1/1000	2/1200
Amatur längd (mm):	305	550	305
Watt (W):	5	7	5
Ljusflöde, Lumen (LM):	200	280	200
Kelvin (K):	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>80	>80	>80
IP-klass:	44	44	44



	Belysningsarm LED	Belysningsarm LED	Loop LED	Infälld LED
Modell	Spegel Heart 500 & 650 mm	Spegel Heart 800 & 1000 mm	Spegel Rund Ø680 mm	Spegel Rud Ø680 mm
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/500, 1/650	1/800, 1/1000	Ø680	Ø680
Amatur längd (mm):	305	550	LED-spot Rund	-
Watt (W):	3	7	3,6	19,39
Ljusflöde, Lumen (LM):	200	280	180	-
Kelvin (K):	3000	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	integrerad touchdimmer	-
CRI/RA:	>80	>80	>80	83
IP-klass:	44	44	44	44

Höjd 680



	Spegel 600 mm	Spegel 800 mm	Spegel 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Ovanpåliggande LED	Ovanpåliggande LED	Ovanpåliggande LED	Ovanpåliggande LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/600	1/800	1/1000	2/1200
Watt (W):	8,95	12,2	15,45	8,95
Ljusflöde, Lumen (LM):	1365	1820	2275	1365
Kelvin (K):	3000	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-	-
CRI/RA:	>80	>80	>80	>80
IP-klass:	44	44	44	44



	Spegel Heart 500 & 650 mm	Spegel Heart 800 & 1000 mm	Spegel 600, 800, 1000 & 1200 mm	Spegel 600, 800, 1000 & 1200 mm
Belysning:	Kube LED,	Kube LED,	Puls Top LED	Puls Sida LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	2/500, 2/650	2/800, 2/1000	2/600, 3/800, 3/1000, 3/1200	6/600, 6/800, 6/1000, 6/1200
Watt (W):	3	3	4,8	4,8
Ljusflöde, Lumen (LM):	240	240	250	250
Kelvin (K):	3080	3080	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	integrerad touchdimmer	integrerad touchdimmer
CRI/RA:	>80	>80	>80	>80
IP-klass:	44	44	44	44

Höjd 680



	Spegel 600 mm	Spegel 800 mm	Spegel 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Infälld LED	Infälld LED	Infälld LED	Infälld LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/600	1/800	1/1000	2/600
Watt (W):	20,7	24,6	27,9	32,5
Ljusflöde, Lumen (LM):	160,6	160,6	166,9	169,8
Kelvin (K):	3000	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-	-
CRI/RA:	83	83	83	83
IP-klass:	44	44	44	44

Höjd 700



	Spegel 450 mm	Spegel 600 mm	Spegel 800 mm	Spegel 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Ambilight	Ambilight	Ambilight	Ambilight	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800	1/1000	1/1200
Watt (W):	36	41	48	55	58
Ljusflöde, Lumen (LM):	897	1000	1095	1121	1178
Kelvin (K):	3500	3500	3500	3500	3500
Dimbara lampor:	-	-	-	-	-
CRI/RA:	>95	>95	>95	>95	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44

Höjd 700



	Spegel 450 mm		Spegel 600 mm		Spegel 800 mm		Spegel 1000 mm		Spegel 1200 mm	
Belysning:	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/450	1/600	1/600	1/800	1/800	1/1000	1/1000	2/600	1/1200
Amatur längd (mm):	300	450	300	600	500	800	500	1000	2x300	1200
Watt (W):	5	36	5	41	8	48	8	55	2x5	58
Ljusflöde, Lumen (LM):	400	897	400	1000	640	1095	640	1121	2x400	1178
Kelvin (K):	3000	3500	3000	3500	3000	3500	3000	3500	3000	3500
Dimbara lampor:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRI/RA:	>80	>95	>80	>95	>80	>95	>80	>95	>80	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44



Höjd 700



	Spegel 450 mm		Spegel 600 mm		Spegel 800 mm		Spegel 1000 mm		Spegel 1200 mm	
Belysning:	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/450	1/600	1/600	1/800	1/800	1/1000	1/1000	2/600	1/1200
Amatur längd (mm):	450	450	600	600	800	800	1000	1000	2x600	1200
Watt (W):	7,2	36	11	41	14	48	17,5	55	2x11	58
Ljusflöde, Lumen (LM):	286-335	897	500	1000	714	1095	866	1121	2x500	1178
Kelvin (K):	2600-6400	3500	2600-6400	3500	2600-6400	3500	2600-6400	3500	2600-6400	3500
Dimbara lampor:	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-
CRI/RA:	>93	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44



\*Ljusstyrning med touchpanel. Ambilight är ej dimbar.



Wifi-förberedda för att kunna dim- och temperaturstyra belysningen via mobilappar som Smartlife eller Tuya. (Gäller ej spegelskåp)



Höjd 700




	Spegel 450 mm	Spegel 600 mm	Spegel 800 mm	Spegel 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800	1/1000	1/1200
Amatur längd (mm):					
Watt (W):	33	37	43	48	54
Ljusflöde, Lumen (LM):	555/615	656/729	785/864	920/1016	930/1072
Kelvin (K):	2700-6400	2700-6400	2700-6400	2700-6400	2700-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel*	Touchpanel*	Touchpanel*	Touchpanel*	Touchpanel*
CRI/RA:	>90	>90	>90	>90	>90
IP-klass:	44	44	44	44	44



Dimbar och temperaturstyrd belysning och Ambilight med touchpanel.



Wifi-förberedda för att kunna dim- och temperaturstyra belysningen via mobilappar som Smartlife eller Tuya. (Gäller ej spegelskåp)

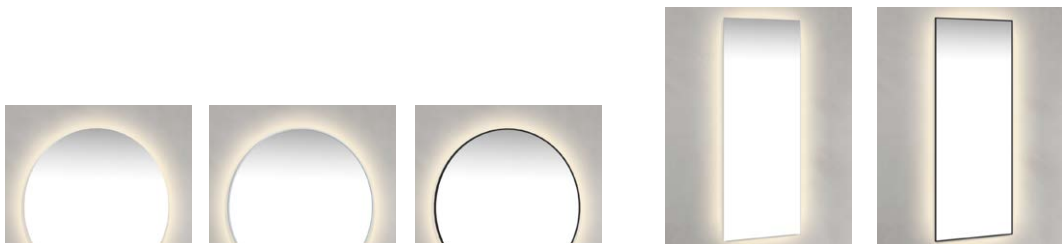

	Rund Spegel Ø700 mm med eller utan ram (krom/svart)	Rund Spegel Ø900 mm med eller utan ram (krom/svart)	Avlång spegel 450x1200 mm / 1200x450 mm med eller utan ram (svart)
Belysning:	Ambilight	Ambilight	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	Ø700	Ø900	1/450, 1/1200
Watt (W):	27	36	53
Ljusflöde, Lumen (LM):	666	747	1238
Kelvin (K):	3500	3500	3500
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>95	>95	>95
IP-klass:	44	44	44



	Spegelskåp Heart 500 mm		Spegelskåp Heart 650 mm		Spegelskåp Heart 800 mm		Spegelskåp Heart 1000 mm	
Belysning:	Belysningsram LED	Tvättställsbelysning	Belysningsram LED	Tvättställsbelysning	Belysningsram LED	Tvättställsbelysning	Belysningsram LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/500	2/500	1/650	2/650	1/800	3/800	1/1000	3/1000
Watt (W):	10	2,3	10	2,3	12	2,3	15	2,3
Ljusflöde, Lumen (LM):	650	180	650	180	780	180	975	180
Kelvin (K):	3000/4000	3000	3000/4000	3000	3000/4000	3000	3000/4000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-	-	-	-	-	-
CRI/RA:	>80	>95	>80	>95	>80	>95	>80	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44

Elluttag ingår till spegelskåpen.




	Spegelskåp 600		Spegelskåp 800		Spegelskåp 1000		Spegelskåp 1200	
Modell	Infälld LED	Tvättställsbelysning	Infälld LED	Tvättställsbelysning	Infälld LED	Tvättställsbelysning	Infälld LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/600	1	1/800	2	1/1000	2	2/600	2
Amatur längd (mm):	568	560	768	360	968	360 / 560	568	560
Watt (W):	10,5	5,4	13,2	3,6	15,4	3,6 / 5,4	10,5	5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	593	293	726	137	855	137 / 293	593	293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	95	95	95	95	95	95	95	95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44

Ljusstyrning med touchpanel. Elluttag ingår till spegelskåpen.



	Spegelskåp 600		Spegelskåp 800		Spegelskåp 1000		Spegelskåp 1200	
Belysning:	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/600	1	1/800	2	1/1000	2	2/600	2
Amatur längd (mm):	600	560	800	360	1000	360 / 560	600	560
Watt (W):	11	5,4	14	3,6	17,5	3,6 / 5,4	11	5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	500	293	714	137	866	137 / 293	500	293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	95	95	95	95	95	95	95	95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44

Ljusstyrning med touchpanel. Elluttag ingår till spegelskåpen.



	Spegelskåp 450 mm (ingen tvättställsbelysning)	Spegelskåp 600 mm (ingen tvättställsbelysning)	Spegelskåp 800 (ingen tvättställsbelysning)
Belysning:	T-Belysning LED	T-Belysning LED	T-Belysning LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800
Amatur längd (mm):	300	300	500
Watt (W):	5	5	8
Ljusflöde, Lumen (LM):	400	400	640
Kelvin (K):	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>80	>80	>80
IP-klass:	44	44	44

Finns med eller utan eluttag.

## LÅDBELYSNING



	Lådbelysning 600 mm, Tillval Crown och Aura	Lådbelysning 800 mm, Tillval Crown och Aura	Lådbelysning 1000 mm, Tillval Crown och Aura
Bredd (mm):	600	800	1000
Watt (W):	3	3	4,5
Ljusflöde, Lumen (LM):	120	120	180
Kelvin (K):	3400	3400	3400
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>90	>90	>90
IP-klass:	44	44	44



## UNDERSKÅPSBELYSNING

	Underskåpsbelysning 600 mm, Tillval Crown och Aura	Underskåpsbelysning 800 mm, Tillval Crown och Aura	Underskåpsbelysning 1000 mm, Tillval Crown och Aura	Underskåpsbelysning 1200 mm, Tillval Crown och Aura
Bredd (mm):	560	360	360/560	2x560
Watt (W):	5,4	3,6	3,6/5,4	2x5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	293	137	137/293	293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	95	95	95	95
IP-klass:	21	21	21	21



Ljusstyrning med touchpanel.





	Pendelbelysning
Bredd (mm):	Ø50 mm
Watt (W):	2,3
Ljusflöde, Lumen (LM):	20
Kelvin (K):	3500
Dimbara lampor:	-
CRI/RA:	>95
IP-klass:	20